


Aislaglass 4-6-3+3

Codigo de producto

80 / 74 / 3,3

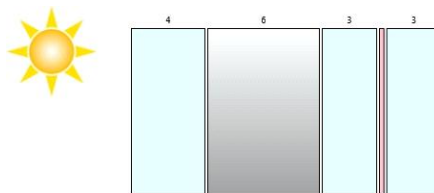

Espesor total = 16,38 mm

Vidrios desde el exterior al interior:

Hoja 1	Hoja 2
4 mm Float Glass Clear	3 mm Float Glass Clear
	0,38 mm PVB Clear
	3 mm Float Glass Clear
Cámara 1 - 6 mm	
100% Aire	

Resultados

Luz visible (EN 410 - 2011)

Transmitancia Luminosa [%]	$\tau_v = 79,9$
Reflexión Luminosa exterior [%]	$\rho_v = 14,6$
Reflección Luminosa interior [%]	$\rho_v = 14,4$
Indice general de rendimiento de color [%]	$R_a = 97,1$

Propiedades térmicas (EN 673 - 2011)

Valor-U [W/(m ² K)]	$U_g = 3,3$
Inclinación $\alpha = 90^\circ$	

Energía Solar (EN 410 - 2011)

Transmitancia energética solar total [%]	$g = 74,0$
Coefficiente de sombra (G/0,87)	$sc = 0,85$
Transmitancia energética directa [%]	$\tau_e = 65,2$
Reflexión energética exterior [%]	$\rho_e = 12,8$
Reflexión energética interior [%]	$\rho_e = 11,9$
Absorción energética [%]	$a = 22,0$
Transitancia de UV [%]	$\tau_{uv} = 3,1$
Transmitancia energética indirecta [%]	$q_i = 8,9$

Otros datos

Indice de atenuación acústica estimada [dB]	$R_w = \text{NPD}$
(EN 717-1)	$C = \text{NPD}$
	$C_{tr} = \text{NPD}$

Los valores calculados son sólo orientativos y no ofrecen ninguna garantía sobre la posible fabricación del producto final pretendido. Las configuraciones de vidrio obtenidas nunca garantizarán la disponibilidad de los productos.

Cristalerías Valencianas
Oficina técnica

Fecha: 11/04/2013
Versión de la base de datos: 20130402
Versión del programa: 4.1.161